

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

MODELOS: CO1200BBCQ

PERFORMA PRO LUMINARIO DE EMPOTRAR

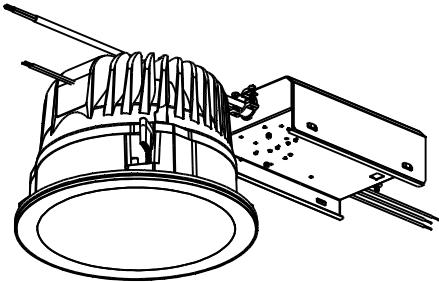


Figura 1

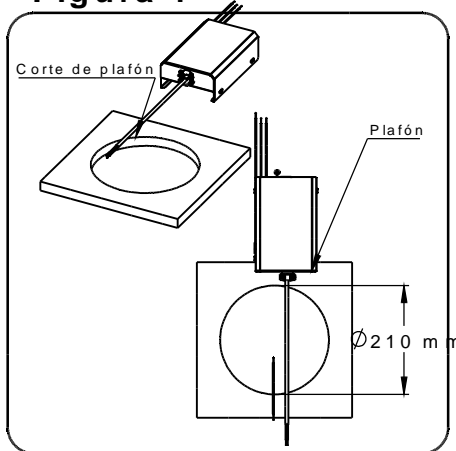


Figura 2


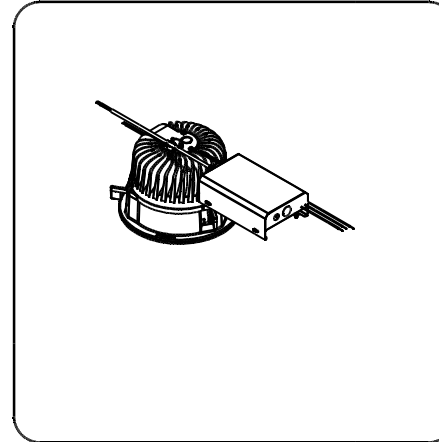


Figura 3

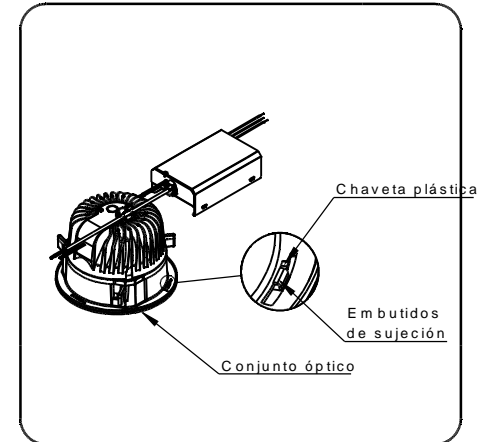

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Preparar el plafón, perforando a un diámetro de 210mm como se indica en la figura 1
- 2.- Remover la tapa de la caja remota, para tener acceso a la clema de conexión eléctrica. Asegurar el conductor con el conector de 3/8" para tubo conduit de 1/2", utilizar un desarmador de cruz mediano ("No incluido"). Conectar según el diagrama de conexión eléctrico con un desarmador plano pequeño ("No incluido")
- 3.- Girar el conjunto óptico en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta liberar los embutidos de sujeción como se indica en la figura 3
- 4.- Empotrar el luminario en la perforación realizada (210mm) y asegurar su correcta instalación con el sistema de sujeción. Ajustar con el tornillo de instalación al plafón como se indica en la figura 4
- 5.- Colocar en sistema óptico y girar en el sentido de las manecillas del reloj hasta hacer click el embutido de sujeción con la chaveta plástica como se indica en la figura 5
- 6.- Utilizar un dispositivo de control LUTRON compatible con drivers: LDE57U1UMN-V

Figura 4

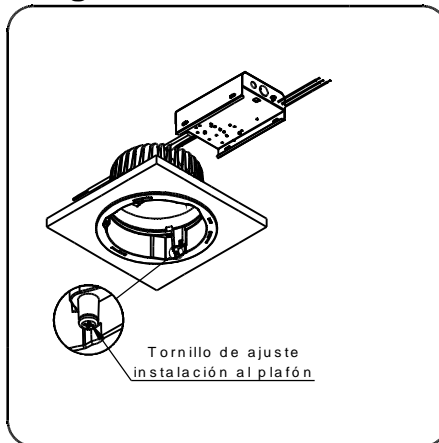


Figura 5

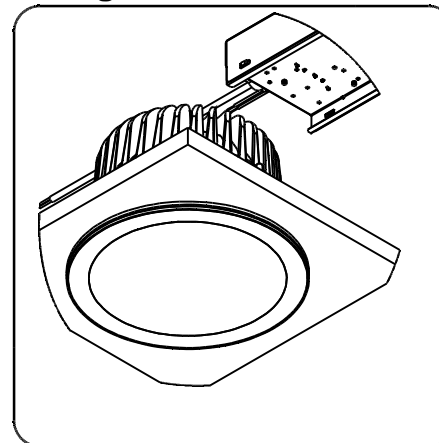


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 V - 277 V ~ 60Hz
0,391 - 0,197 A.

Factor de potencia: 0,99 - 0,95
Arreglo de Leds (Incluido)
47W


Línea
(Negro)

Tierra (Verde)

Neutro
(Blanco)

Dimeo+
(Violeta/E2)

Dimeo-
(Gris/E1)



CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. de C.V.

Acceso IV No. 3, Fracc. Industrial Benito Juárez C.P. 76130 Querétaro, Qro. México

Tel. +52 (442) 2 38 39 00/05 Fax +52 (442) 238 3900/01

contacto@construlita.com.mx www.construlitalighting.com