


BARRAS PRO DMX

Luminario lineal LED de sobreponer en muro

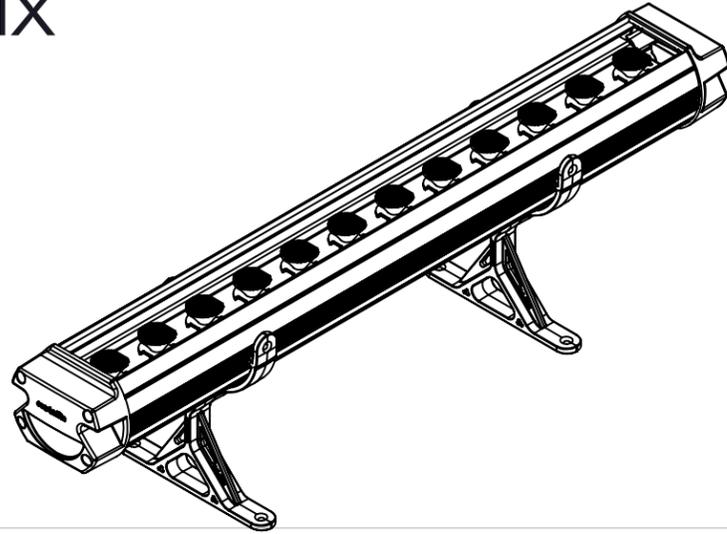

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Fijar los soportes de instalación en el muro donde se desea colocar el luminario a la distancia propuesta (Figura 1). Utilizar taquetes y pijas de 1/4"
- 2.- Colocar el luminario en los brazos de los soportes, empujando el luminario hasta escuchar "click" (Figura 2).
- 3.- Realizar la conexión eléctrica según las terminales de conexión y el diagrama de BUS DMX
- 4.- Para las conexiones, asegurarse de usar accesorios IP67 que garanticen el mismo.
- 5.- Para dirigir el luminario hacia una posición específica, aflojar el tornillo de los soportes, girar el luminario y apretar nuevamente los tornillos. (Figura 3).
- 6.- El luminario es completamente sellado, garantizado un grado de protección IP65, por lo cual, no debe abrirse el luminario por ningún motivo.
- 7.- El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 1

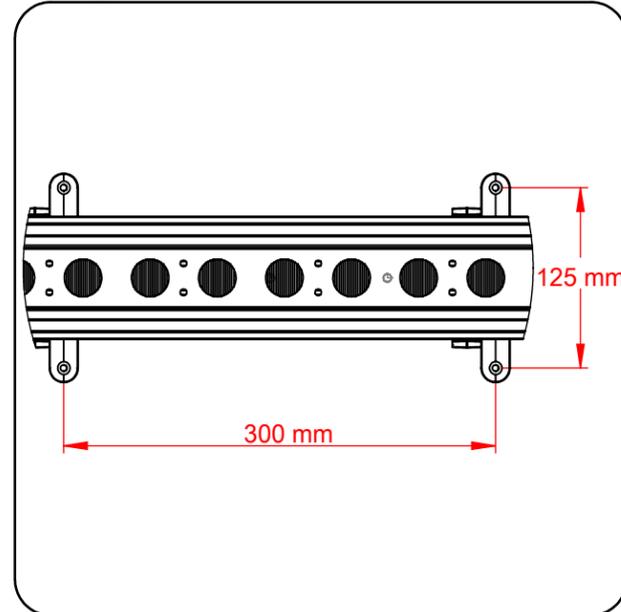


Figura 2


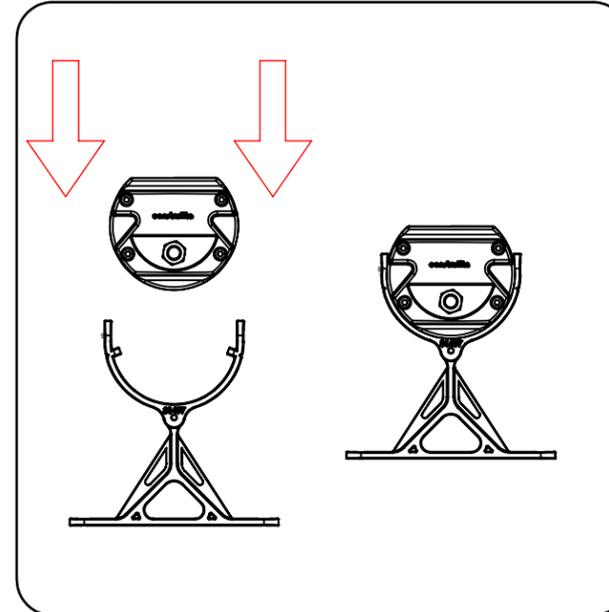




Figura 3

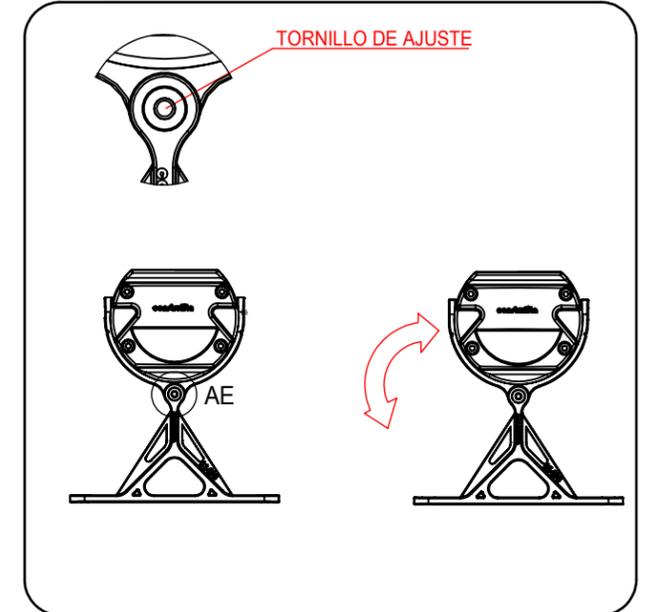

Terminales de conexión


Tensión de Operación:
 127 V - 277 V ~ 60Hz
 0,409 - 0,204 A

Protocolo de comunicación:
 DMX512

Uso	Color	Cable de fuerza:	Alimentacion	Cable de datos:	BUS DMX	Color	Uso
Linea	Negro					Naranja	D + (input)
Neutro	Blanco					Blanco	D - (input)
Tierra	Verde					Gris	Shield (input)
						Rojo	D + (output)
						Negro	D - (output)
						Azul	Shield (output)

Arreglo de LED (Incluido) 50W

Diagrama BUS DMX

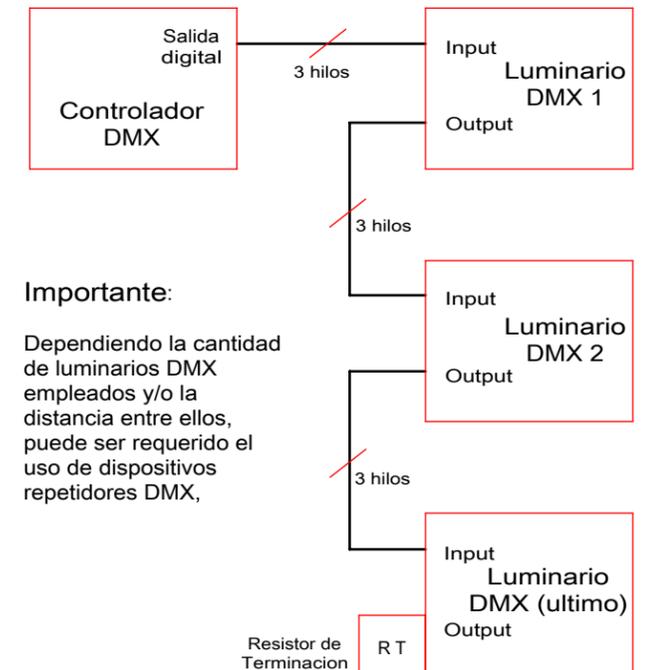

Importante:

Dependiendo la cantidad de luminarios DMX empleados y/o la distancia entre ellos, puede ser requerido el uso de dispositivos repetidores DMX,