

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION

CONSTRULITA

MODELO: OU9832GBNA

DESCRIPCIÓN: MINI POSTE LED, DE SOBREPONER EN PISO.

FIGURA 01





FIGURA 02

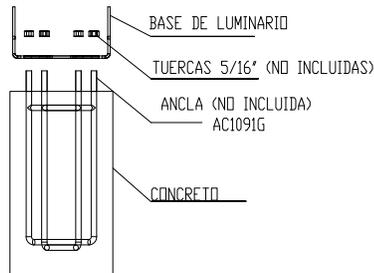

DIMENSIONES DE BASE




FIGURA 03




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

127 a 277 V~ 60 Hz
0,229 a 0,122 A


LÍNEA ————— NEGRO
NEUTRO ————— BLANCO
TIERRA ————— VERDE
DIM + ————— ROJO
DIM - ————— AZUL

ARREGLO DE LEDs DE 30 W

FIGURA 04

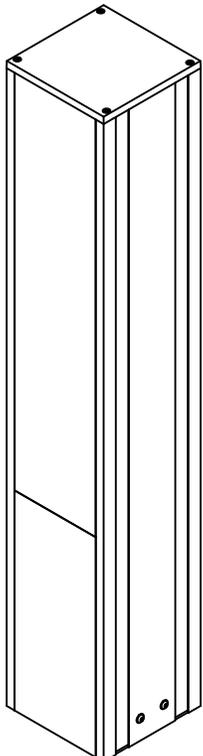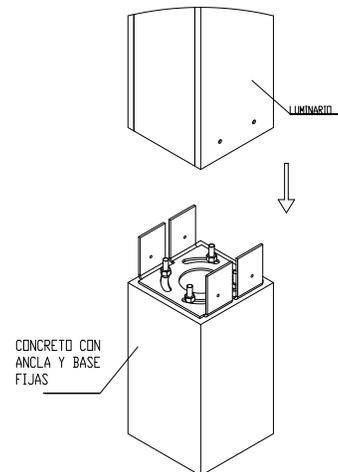

CAJA DE CONEXIONES



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! Antes de instalar, desconecte el suministro de energía eléctrica. Para uso exterior.

- 1.- Retire los 4 tornillos Allen que están en la parte inferior del luminaire y retire la base del luminaire (FIGURA 01).
- 2.- Instale la base del luminaire sobre el ancla previamente colocada en una base de concreto y fíjela con 4 tuercas de 5/16" (FIGURA 02).
- 3.- Introduzca los cables de alimentación por el barreno central de la base del luminaire y realice la conexión eléctrica de acuerdo al diagrama eléctrico (FIGURA 03).
- 4.- Coloque el luminaire sobre la base y fije nuevamente con los 4 tornillos que retiró en el paso 1 (FIGURA 04).

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Acceso IV, No. 3 Fracc. Industrial Benito Juárez 76130 Querétaro, Qro. México

Tels. *52 (442) 238 3900 AL 05
contacto@construlita.com.mx

Fax. *52 (442) 238 3900/01
www.construlitalighting.com