


PERFORMA PRO
LUMINARIO DE EMPOTRAR

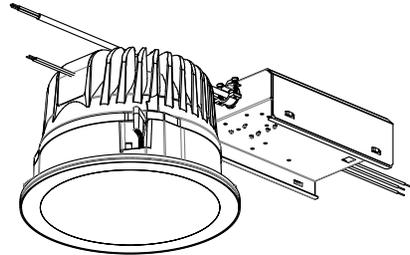

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Preparar el plafón, perforando a un diámetro de 210mm como se indica en la figura 1
- 2.- Remover la tapa de la caja remota, para tener acceso a la clema de conexión eléctrica. Asegurar el conductor con el conector de 3/8" para tubo conduit de 1/2", utilizar un desarmador de cruz mediano ("No incluido"). Conectar según el diagrama de conexión eléctrica con un desarmador plano pequeño ("No incluido")
- 3.- Girar el conjunto óptico en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta liberar los embutidos de sujeción como se indica en la figura 3
- 4.- Empotrar el luminario en la perforación realizada (210mm) y asegurar su correcta instalación con el sistema de sujeción. Ajustar con el tornillo de instalación al plafón como se indica en la figura 4
- 5.- Colocar en sistema óptico y girar en el sentido de las manecillas del reloj hasta hacer click el embutido de sujeción con la chaveta plástica como se indica en la figura 5
- 6.- Utilizar un dispositivo de control LUTRON compatible con los drivers LDES7UIUMN-V..

Figura 1

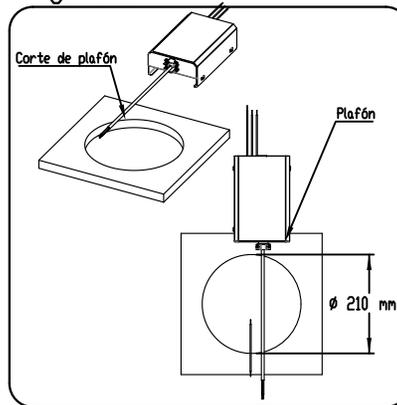


Figura 2

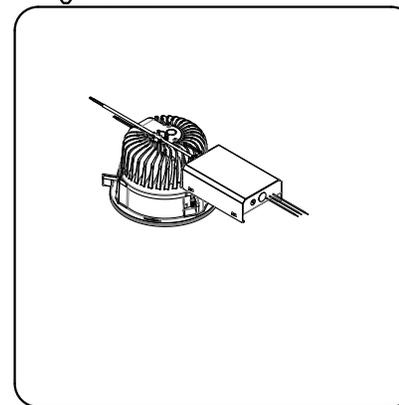


Figura 3

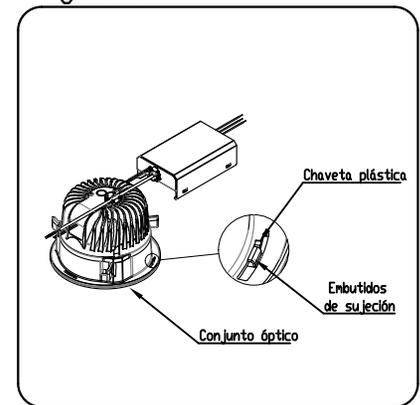


Figura 4

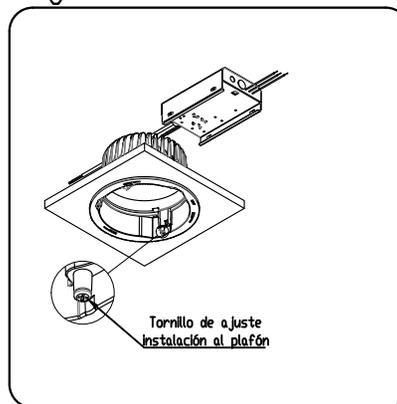


Figura 5

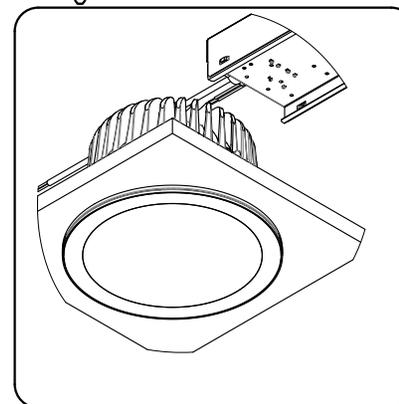


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:
127 V - 277 V ~ 60Hz
0,356 - 0,170 A.

Factor de potencia: 0,99 - 0,95
Arreglo de Leds (Incluido) 45W

