




LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE  
REALIZAR LA INSTALACIÓN

MODELO:	DESCRIPCIÓN:
OF1070BBNA1	LUMINARIO 2' x 2'
OF1070BBNQ	40W DE LEDS
OF1070BBFQ	BLANCO NEUTRO/FRIO

Fig.A

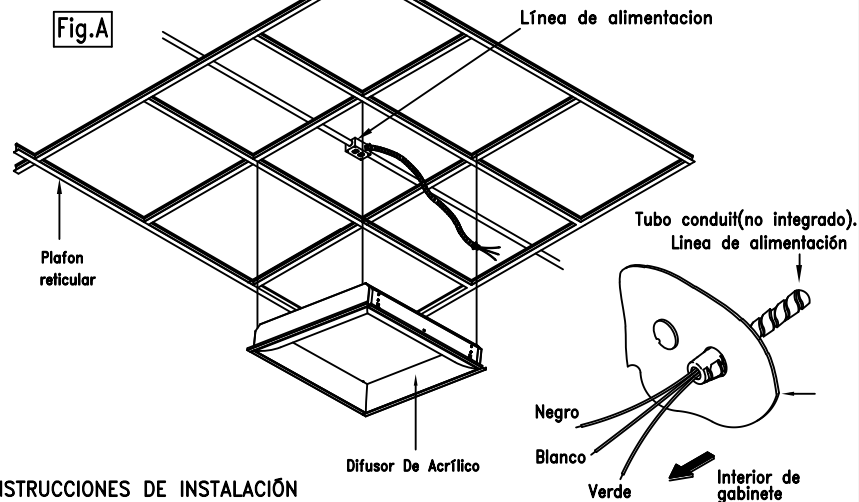

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**¡ATENCIÓN!** Antes de instalar, desconecte el suministro de energía eléctrica.  
Para uso interior.

### INSTALACION DEL LUMINARIO A LA RETICULA (FIGS. B Y C)

Instale los cuatro tensores en la losa o estructura metálica en dirección a las ranuras superiores del gabinete según las dimensiones indicadas, (sólo en caso de que la retícula no tenga soportes cercanos al luminario).

Para instalar el luminario: Introdúzcalo en forma diagonal en la retícula de 61x61cm. de 2.54 cm.(1") ó 1 1/2" de peralte, dejándolo descansar sobre las cajas interiores del plafón.

Introduzca el extremo de los cuatro tensores en las ranuras superiores del gabinete, estírelos y amárrelos con unas pinzas para que el luminario quede suspendido independiente del plafón reticular.

### CONEXIÓN ELECTRICA (FIGS. D, E, F y DIAGRAMA ELECTRICO)

Instale el tubo conduit al gabinete y conecte los alambres de la línea de alimentación a la tablilla de conexiones. Para OF1070BBNQ y OF1070BBFQ, utilizar un dispositivo de control LUTRON compatible con drivers: 42945, 42946 y 42947.

FIG.B




FIG.C

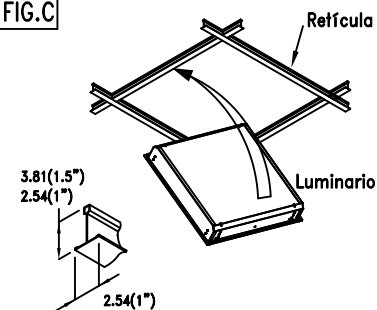


FIG.D


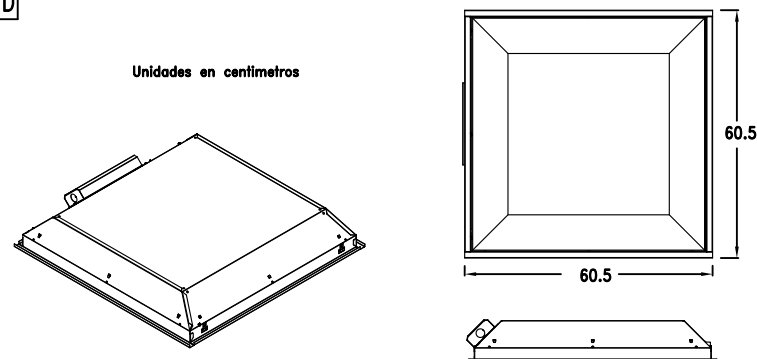


FIG.F

## DÍAGRAMA DE CONEXIÓN

LINEA 127 - 277 V~ 60Hz 0,313 - 0,153 A

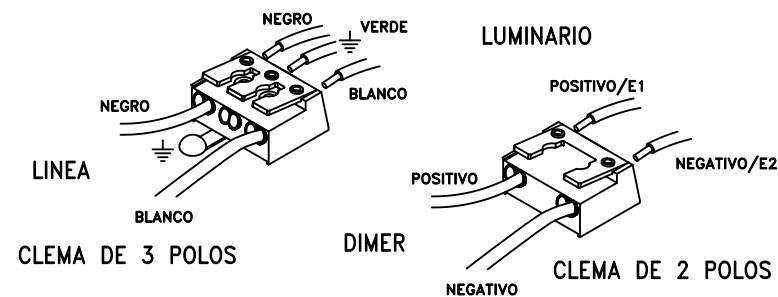

Arreglo de LEDS, 40 WATTS