

### PANELED Luminario LED en aluminio, para empotrar o suspender



### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

- 1.- Disponer una retícula de plafón de 30.5 cm X 122 cm, con 2.54 cm (1") ó 3.8 cm (1.5") de peralte.
- 2.- Introducir el panel en la retícula (Figura 1).
- 3.- Dejar descansar el luminario sobre las cejas interiores del plafón (Figura 2).
- 4.- Retirar los tornillos que fijan la caja del driver al luminario (Figura 3). Realizar las conexiones eléctricas adecuadas, de acuerdo al diagrama eléctrico presente en este instructivo.
- 5.- El modelo OF1098BBNB/BBCB puede ser suspendido utilizando el accesorio AC1097S (vea instructivo del accesorio). El luminario es libre de mantenimiento

Figura 1

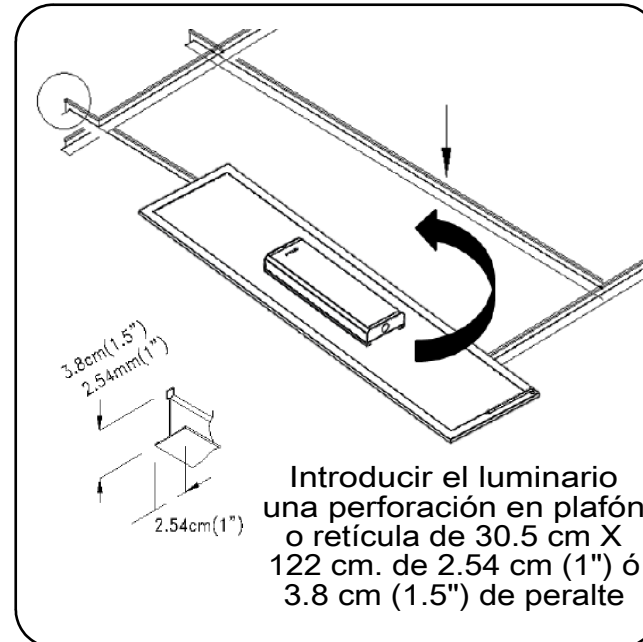


Figura 2


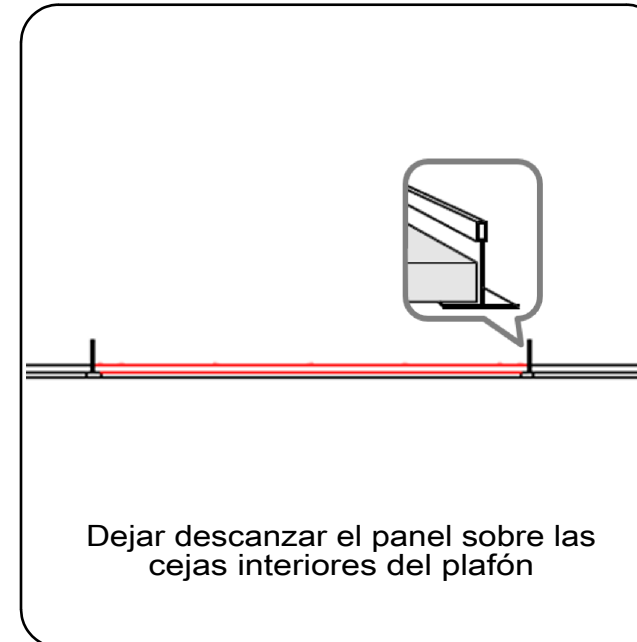


Figura 3

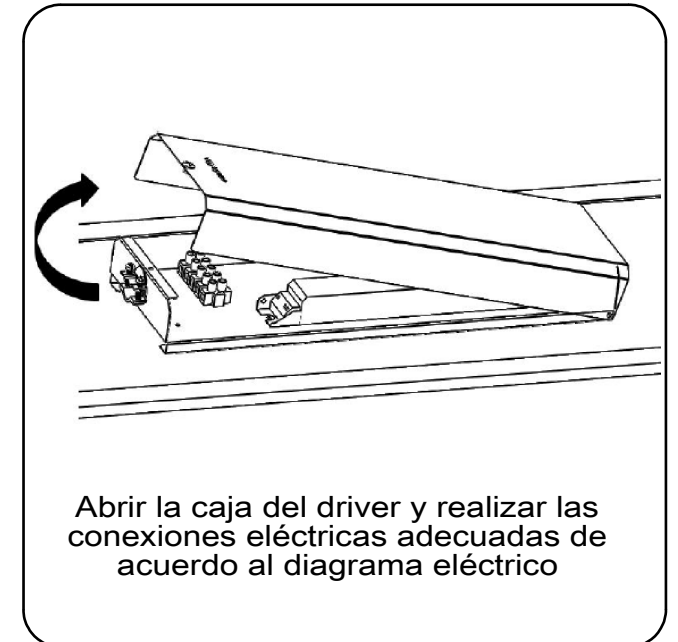


### Diagrama Eléctrico

#### Tensión de Operación:

127 - 220 Vca 50/60 Hz  
0,305 - 0,175 A

Línea - Negro  
Tierra - Verde  
Neutro - Blanco

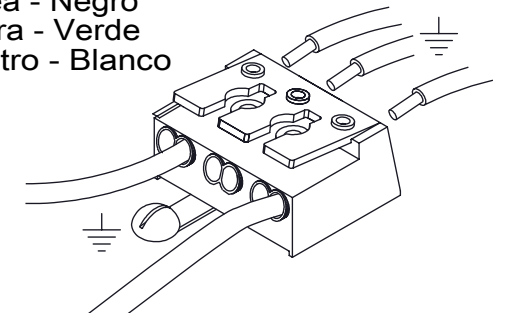

Arreglo de Leds (Incluido)  
40 W